Porte-clés zamac imprimé

Réf. ATLANTA

Caractéristiques produit de base

- **Personnalisation :** impression offset sur aluminium + époxy sur 1 face - base Zamac.
- **Dimensions :** sur-mesure, épaisseur 2 mm.
- **Finition :** argenté brillant.
- **Attache :** ATR-21 + anneau Ø 30 mm.

Quantité minimale

300 pièces

Personnalisation - en option

Impression
offset + époxy

Infos produit

- **Code douanier :** 7326909890
- **Poids net unitaire :** 25.00
- **Poids brut unitaire :** 27.00
- **Emballage :** individuel cellophane

Quantité	Délai de production
300	19 jours
500	19 jours
1 000	19 jours
3 000	22 jours
5 000	25 jours
Import EXPRESS	+ 4 jours (Voir conditions)

*Livraison 1 point en France métropolitaine

1 COMMANDE = 1 ARBRE PLANTÉ EN FRANCE

Porte-clés zamac imprimé

Réf. ATLANTA

Calculer les dimensions de votre porte-clés (bélière incluse) :

$$\frac{\text{hauteur + largeur}}{2}$$

Gabarit

Dimensions :

Sur-mesure

Attache :

Anneau brisé Ø 25 mm

Technique :

injection zamac

Exemple

Recto

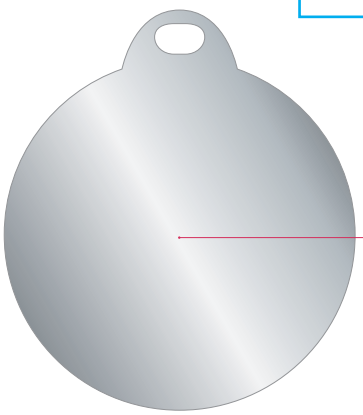

Verso

Personnalisation par Laser :
prévoir 1 mm de marges, lors de la préparation de votre fichier vectorisé.

Instructions

① **Impression :** Le trait minimal imprimable est de 0,5 pt.
Le caractère minimal imprimable est de 12 pt.

② **Découpe :** Le fichier doit contenir le visuel et le tracé de découpe.

Veillez à ne pas créer de formes trop complexes.

Le tracé de découpe doit être une ligne fermée et continue. Il ne sera pas possible de découper différentes formes séparées à l'intérieur du même fichier.

③ **Cloisonnement extérieur :**
La marge extérieure en métal est de 0,4 mm d'épaisseur minimum.



④ Zone en creux pour coller la plaque alu imprimée.

Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander l'asssistance auprès du Studio Design.

Préparation du fichier

❶ **Travailler votre fichier à échelle 1:1.**
Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, PSD ou AI à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

❷ **Couleurs :** Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir). Les images RVB ou avec couleurs Pantoneseront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

❸ **Résolution :** La résolution optimale des fichiers d'impression est comprise entre 100 et 150 dpi.

❹ **Fond perdu et zone de sécurité :** Il est préférable de fournir votre visuel avec un fond perdu de 0,1 cm par côté, correctement mis en place sur le gabarit de découpe. La distance entre les textes et la ligne de découpe doit être de 0,5 cm.

NOTA BENE - Bélière



Dimensions recommandées