

# Insigne zamac résine émaillage époxy

Réf. LEGEND #1



Calculer les dimensions  
de votre porte-clés  
(bélière incluse) :

$$\frac{\text{hauteur} + \text{largeur}}{2}$$

## Gabarit

### Dimensions :

sur-mesure

### Attache :




### Technique :

Émaillage époxy

## Exemple



Recto




Verso

## Instructions

### ① Taille du cloisonnement :

L'espace minimal entre 2 couleurs ou la taille du filet de métal doit être de 0,2 mm (soit 0.6 pt).

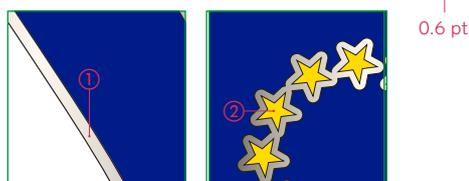

② **Tracé** : La surface minimum pour une zone émaillée est de 0,3 x 0,3 mm (soit 0.85 pt) minimum.

③ **Polices** : Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés.

🔧 La taille minimale du caractère est de 3.402 pt (1,2 mm). Nous ne garantissons pas une parfaite qualité pour les caractères de taille inférieure.

🔧 Éliminer tous les tracés inutiles pour simplifier le visuel.

Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander l'assistance auprès du Studio Design.

## Préparation du fichier

### ① Travailler votre fichier à échelle 1:1.

Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, EPS ou AI à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

### ② Utiliser des formes vectorielles.

🔧 Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l'utilisation de nuances ou d'effet de tramage ne sera pas possible.

### ③ Attribuer des références Pantone pour les couleurs utilisés.



## 🔍 En savoir plus

### Émail époxy

L'émaillage époxy présente un léger retrait incurvé, il est d'aspect brillant et légèrement transparent (époxy). Protection contre les rayures.



## NOTA BENE - Attaches



ATM-6



ATM-7



ATM-6 D



ATM-4



ATM-16



ATM-12



ATM-9



ATM-6 C



ATM-2



ATM-10



ATM-3



ATM-5 P