

Porte-clés PVC injecté, aspect 2D - 1 face

Réf. SOFTY 2D



Caractéristiques produit de base

- **Personnalisation** : 1 à 4 couleurs en PVC injecté - sur 1 face.
- **Dimensions** : sur-mesure - épaisseur 4 mm.
- **Attache** : ATR-24 - anneau Ø 30 mm.

Quantité minimale

300 pièces

Infos produit

- **Code douanier** : 7326909890
- **Poids net unitaire** : de 6.36 à 21.20 g
- **Poids brut unitaire** : 27.00
- **Emballage** : individuel cellophane

Quantité	Délai de production
300	19 jours
500	19 jours
1 000	19 jours
3 000	22 jours
5 000	22 jours
10 000	25 jours

Import AIR - Inclus + 11 jours*

Import EXPRESS + 4 jours (Voir conditions)

Personnalisation - en option



Injection
PVC



Sérigraphie

Caractéristiques produit - en option

Attaches - Anneau Ø 30 mm - fil plat ou triangulaire



AT-22



AT-23



AT-24



ATS-26




AT-60

Conditionnement



BTC-318



BTC-414



BTH-111

*Livraison 1 point en France métropolitaine

1 COMMANDE = 1 ARBRE PLANTÉ EN FRANCE

Porte-clés PVC injecté, aspect 2D - 1 face

Réf. SOFTY 2D

Gabarit

Dimensions :

Sur-mesure

Attache :

Au choix

Technique :

PVC injecté

Exemple



Recto



Verso



Calculer les dimensions
de votre porte-clés
(bélière incluse) :

$$\frac{\text{hauteur} + \text{largeur}}{2}$$

Impression par sérigraphie :
pour ce type d'impression, préparer
un fichier vectorisé en indiquant
la nuance couleur Pantone.

Instructions

① Taille du cloisonnement :

L'espace minimal entre 2 couleurs doit être de 0,3 mm (soit 0.85 pt).

② Tracé : Le trait minimal est de 0,6 mm (soit 1.7 pt) minimum.



③ Polices : Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés.

La taille minimale du caractère est de 4.25 pt (1,5 mm).
Nous ne garantissons pas une parfaite qualité pour les caractères
de taille inférieure.

Éliminer tous les tracés inutiles pour simplifier le visuel.



Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander
l'assistance auprès du Studio Design.

Préparation du fichier


① Travailler votre fichier à échelle 1:1.

Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, EPS
ou AI à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

② Utiliser des formes vectorielles.

Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l'utilisation de nuances
ou d'effet de tramage ne sera pas possible.

③ Décomposer les différents niveaux de relief 2D.

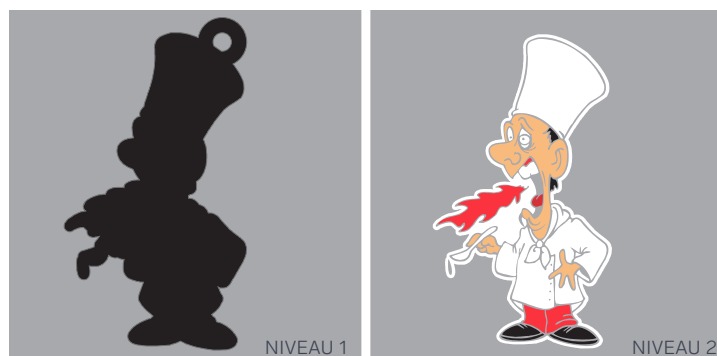

④ Attribuer des références Pantone pour les couleurs utilisées.



NOTA BENE - Bélière



Bélière simple



ATS-26




Métal

NOTA BENE - Attaches



ATP-24



ATP-23



ATS-26