

Porte-clés PVC injecté, aspect 2D - 1 face

Réf. SOFTY 2D



Calculer les dimensions de votre porte-clés (bélière incluse) :

$$\frac{\text{hauteur} + \text{largeur}}{2}$$

Gabarit

Dimensions :

Sur-mesure

Attache :

Au choix

Technique :

PVC injecté

Exemple



Recto



Verso

Impression par sérigraphie : pour ce type d'impression, préparer un fichier vectorisé en indiquant la nuance couleur Pantone.

Instructions

① Taille du cloisonnement :

L'espace minimal entre 2 couleurs doit être de 0,3 mm (soit 0.85 pt).

② Tracé : Le trait minimal est de 0,6 mm (soit 1.7 pt) minimum.



③ Polices : Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés.

La taille minimale du caractère est de 4.25 pt (1,5 mm).

Nous ne garantissons pas une parfaite qualité pour les caractères de taille inférieure.

Éliminer tous les tracés inutiles pour simplifier le visuel.



Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander l'assistance auprès du Studio Design.

Préparation du fichier


① Travailler votre fichier à échelle 1:1.

Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, EPS ou AI à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

② Utiliser des formes vectorielles.

Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l'utilisation de nuances ou d'effet de tramage ne sera pas possible.

③ Décomposer les différents niveaux de relief 2D.

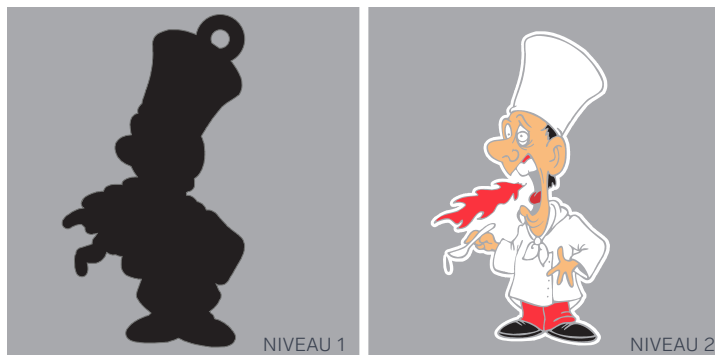

④ Attribuer des références Pantone pour les couleurs utilisés.



NOTA BENE - Bélière



Bélière simple



ATS-26




Métal

NOTA BENE - Attaches



ATP-24



ATP-23



ATS-26